



MIT-SE Plus Keemiline ankrumass, stüreenivaba






Omadused

- Sertifitseeritud „European Technical Approval Option 7“ betoonpinda armatuuri ja keermevarda kinnitamiseks
- Tuleohutuskatsetuse sertifikaat F30-F120
- Universaalne mass kasutamiseks enamuses ehitusmaterjalides tagades väga head koormustugevuse
- Soovitame kasutamiseks niisketes tingimustes
- Sobib ka laepinnal kasutamiseks
- Lihtne ja kiire paigaldada
- Peaaegu lõhnatu
- Värvus - hall



Kasutamine







Teras- ja puitkonstruktsioonid, fassadid, tellingud, armatuurteras, piirded, trepid, varikatused, seadmed, kaablikandurid



Temperatuurid

	≥ +0°C	≥ +5°C	≥ +10°C	≥ +20°C	≥ +30°C	≥ +35°C	≥ +40°C
Tööaeg minutites	45	25	15	6	4	2	1.5
Kuivad tingimused kuivamise aeg min.	420	120	80	45	25	20	15
Niisked tingimused kuivamise aeg min.	840	240	160	90	50	40	30

Paigaldamine



MIT-SE Plus

Kasutamine silikoonipüstoliga, 300 ml tuub.




ETA Sertifikaat

European Technical Approval Option 7 armatuuri ja keermevarda kinnitamiseks




DIBT tunnustus

Saksa Rahvusliku Instituudi heakskiit kasutamiseks müüritistel



Mitmekülgne sobivus

Sobib kasutamiseks laepindades

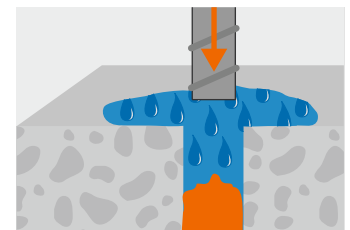

Kasutamine

Sobib kasutamiseks niisketes tingimustes ja veega täidetud avades

